


Anleitung zur Einbindung einer neuen HBCI-Karte in die VR-Networld-Software

Zur Einbindung/Austausch einer neuen HBCI-Karte (VR-NetworldCard) benötigen Sie die neue Karte und die dazugehörige neue PIN.


Wählen Sie in der VR-NetWorld-Software in der linken Auswahlspalte den Punkt Bankverbindungen aus.

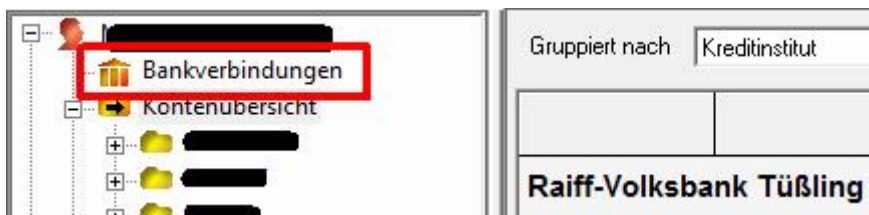

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf unsere Bankverbindung und wählen Sie den Menüpunkt „Medium wechseln“




Bestätigen Sie die Warnmeldung und klicken Sie auf „Weiter“.

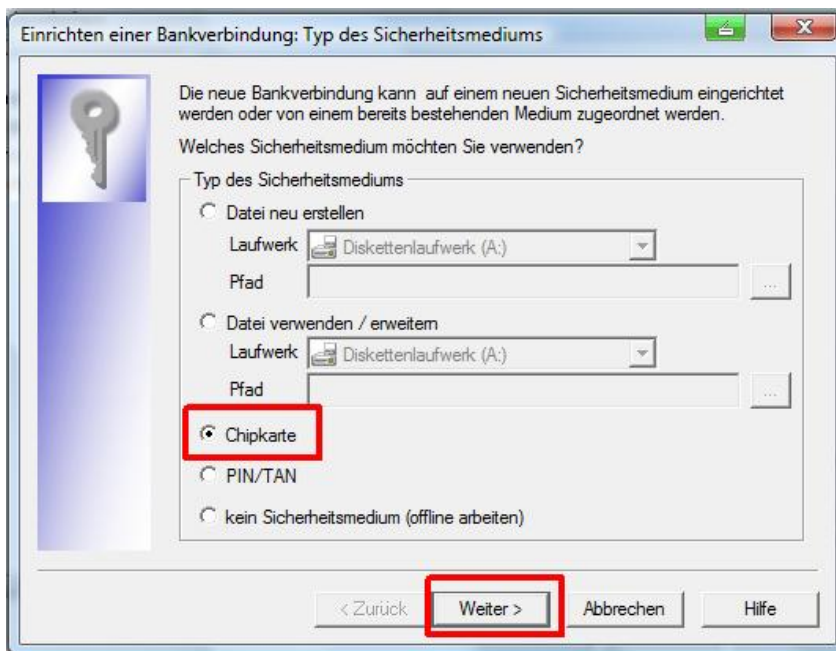


Stecken Sie die **neue HBCI-Karte** in den Kartenleser, wählen Sie „Chipkarte“, klicken Sie auf „Weiter“.


Geben Sie die **neue PIN** am Kartenleser ein!

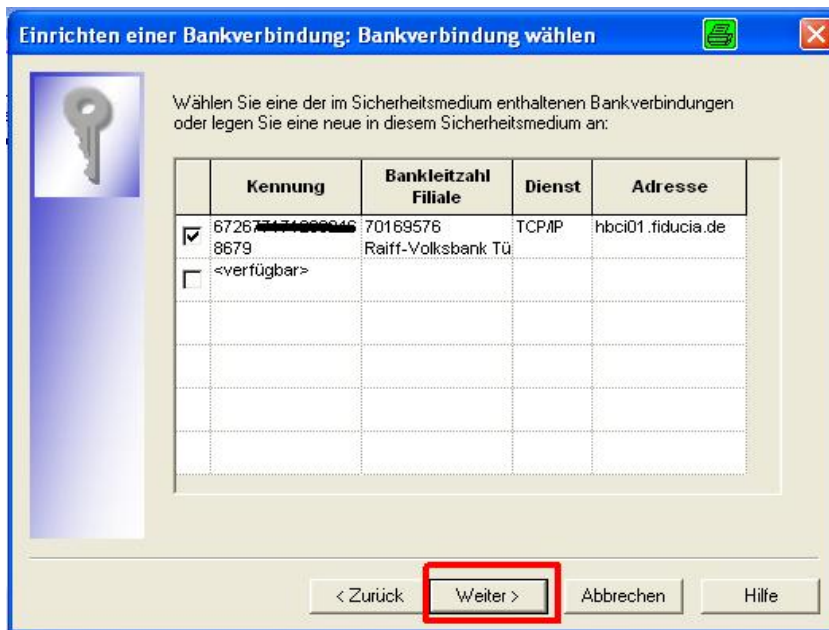

Klicken Sie auf „Weiter“, um die Einrichtung der neuen HBCI-Karte fortzusetzen. In der Spalte „Kennung“ ist die Benutzerkennung Ihrer neuen Karte aufgelistet.

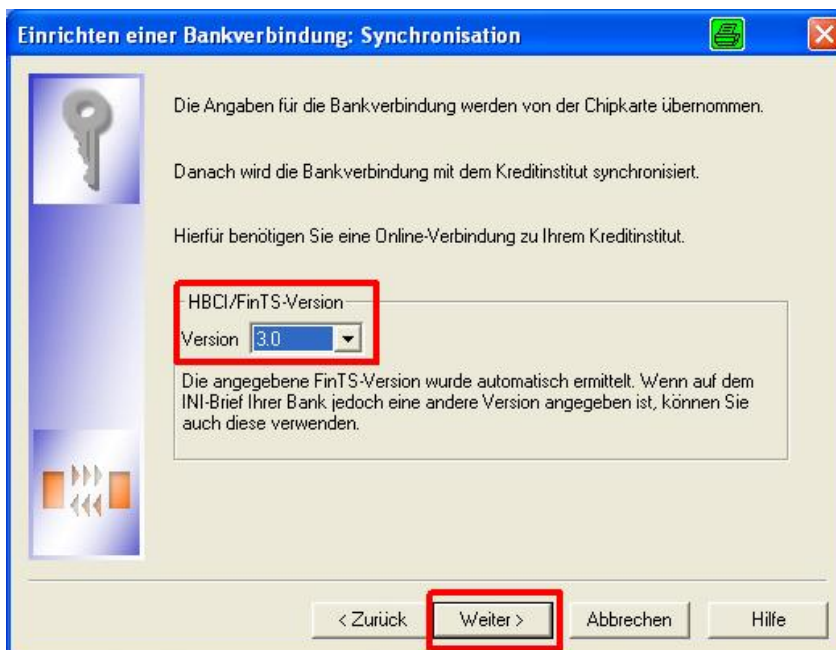


Falls nicht bereits vorgegeben, wählen Sie in der nächsten Maske die HBCI/FinTS-Version 3.0 aus

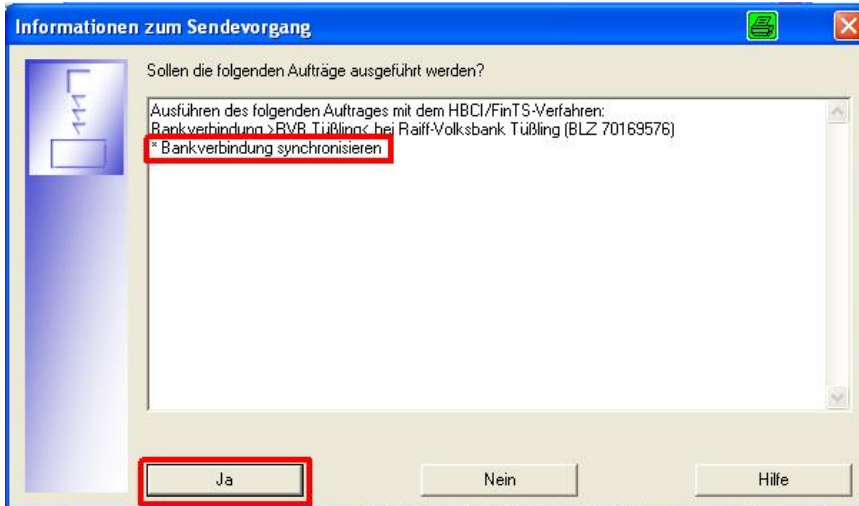


Zum Abschluss des Einrichtungsprozesses müssen Sie die geänderte Bankverbindung wieder synchronisieren. Klicken Sie dazu auf „Ja“


Geben Sie nach Aufforderung mehrmals die neue PIN am Kartenleser ein

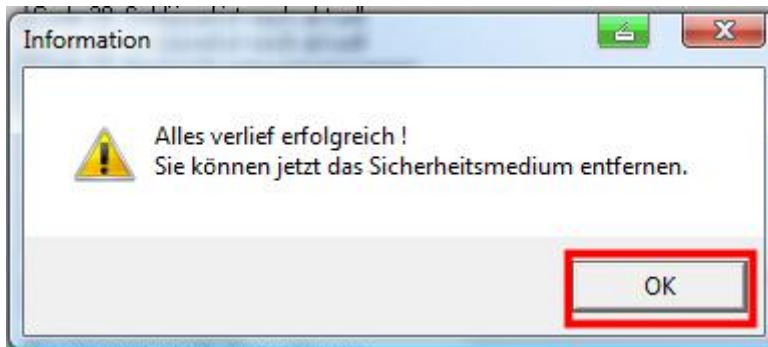

Nach der Synchronisation bestätigen Sie bitte den erfolgreichen Austausch des Sicherheitsmediums mit „OK“

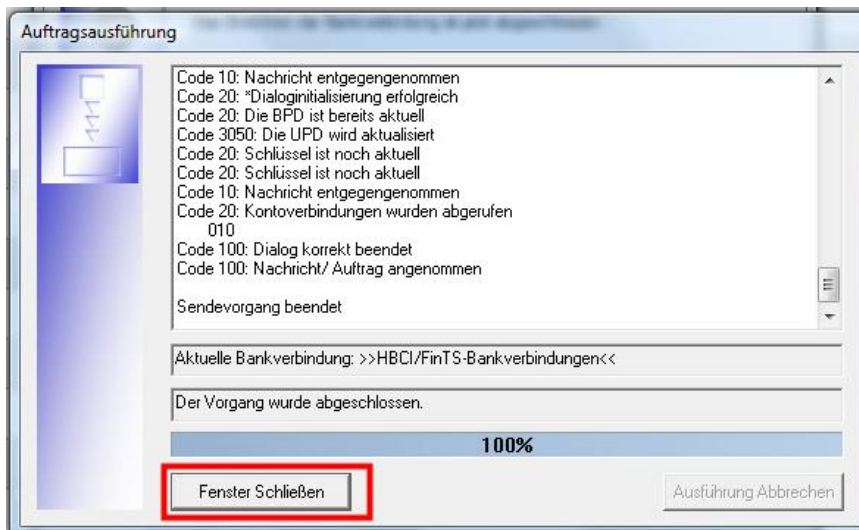

Beenden Sie die Synchronisation mit „Fenster Schließen“

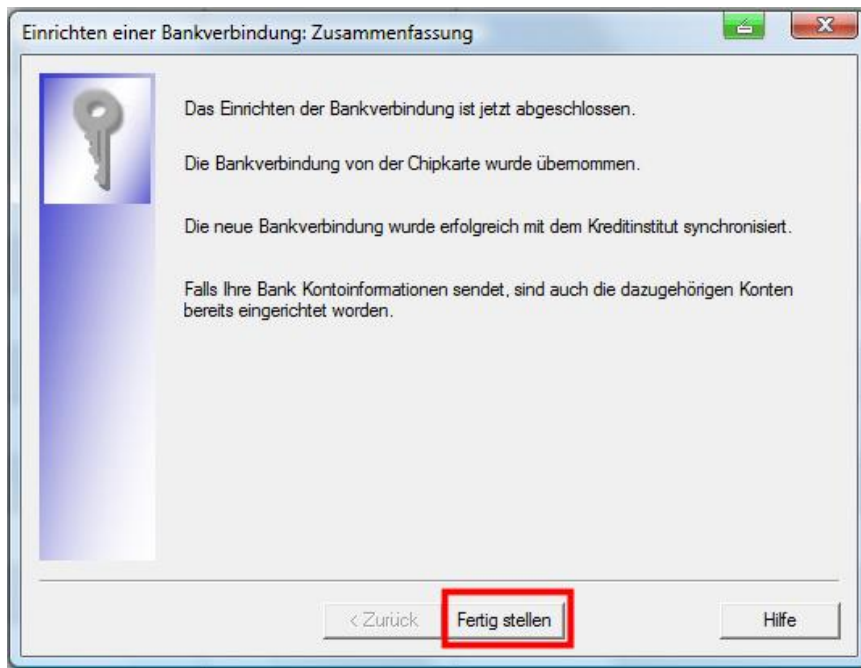

Anschließend wird die geänderte Bankverbindung mit dem Klick auf „Fertig stellen“ gespeichert.

Für weitere Fragen steht Ihnen

unsere

EBL-Hotline

Tel. 08633 / 895-35

gerne zur Verfügung.